



品番	外径(φ)			厚み (mm)	孔数	孔径 (φ)	有効面積 (mm ²)	開口率 (%)	標準入数 (個 / ケース)	特殊材質			
	上	下	有効外径							M L	M H	Z	S
610	58	61	43	7.0	15	5.8	396	13	800				

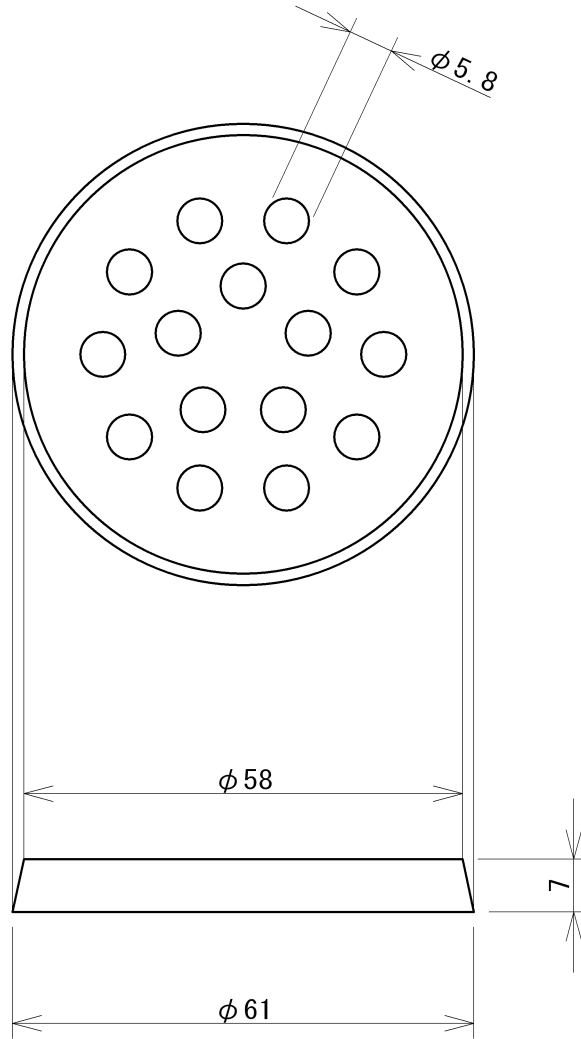

寸法公差	標準寸法公差に準ずる	縮尺	1 / 1	承認	製	H25.6	 中部産商株式会社
					図	井上	