



| 品番   | 外径(φ) |    |      | 厚み<br>(mm) | 孔数  | 孔径<br>(φ) | 有効面積<br>(mm <sup>2</sup> ) | 開口率<br>(%) | 標準入数<br>(個/ケース) | 特殊材質 |     |   |   |
|------|-------|----|------|------------|-----|-----------|----------------------------|------------|-----------------|------|-----|---|---|
|      | 上     | 下  | 有効外径 |            |     |           |                            |            |                 | M L  | M H | Z | S |
| S角51 | 50    | 50 | 43   | 10.0       | 142 | 2.7       | 813                        | 32         | 560             |      |     |   |   |

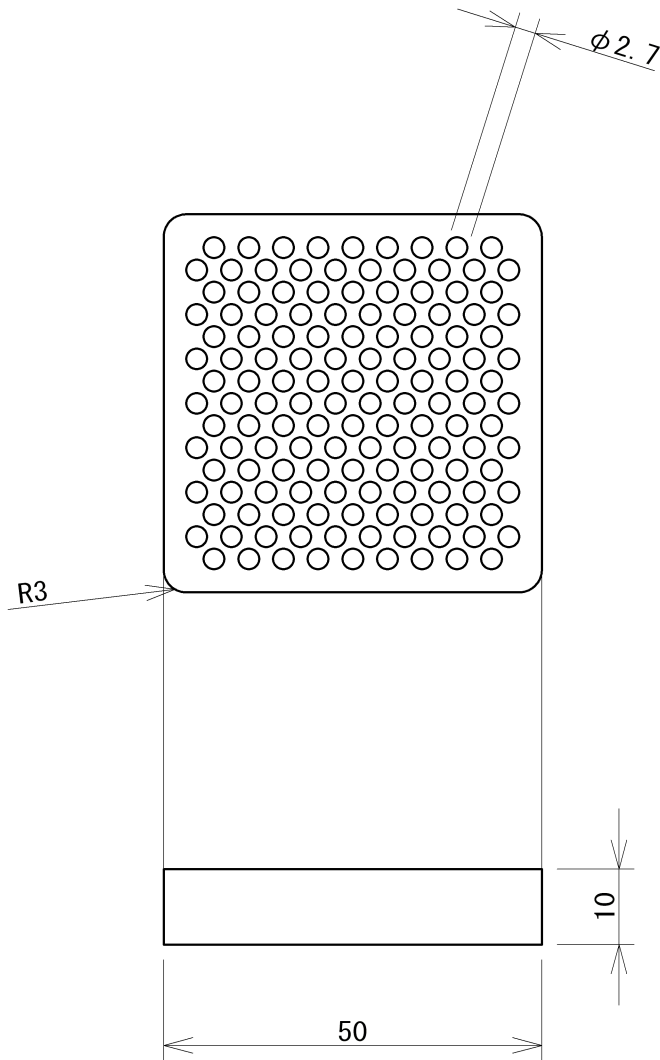

|      |            |    |       |    |   |       |  |
|------|------------|----|-------|----|---|-------|--|
| 寸法公差 | 標準寸法公差に準ずる | 縮尺 | 1 / 1 | 承認 | 製 | H25.6 |  中部産商株式会社 |
|      |            |    |       |    | 図 | 井上    |  |