



| 品番 | 外径(φ) | | | 厚み (mm) | 孔数 | 孔径 (φ) | 有効面積 (mm ²) | 開口率 (%) | 標準入数 (個/ケース) | 特殊材質 | | | |
|------|-------|----|------|------------|-----|-----------|----------------------------|------------|-----------------|------|-----|---|---|
| | 上 | 下 | 有効外径 | | | | | | | M L | M H | Z | S |
| S角64 | 60 | 60 | 50 | 10.0 | 188 | 2.7 | 1076 | 29 | 400 | | | | |

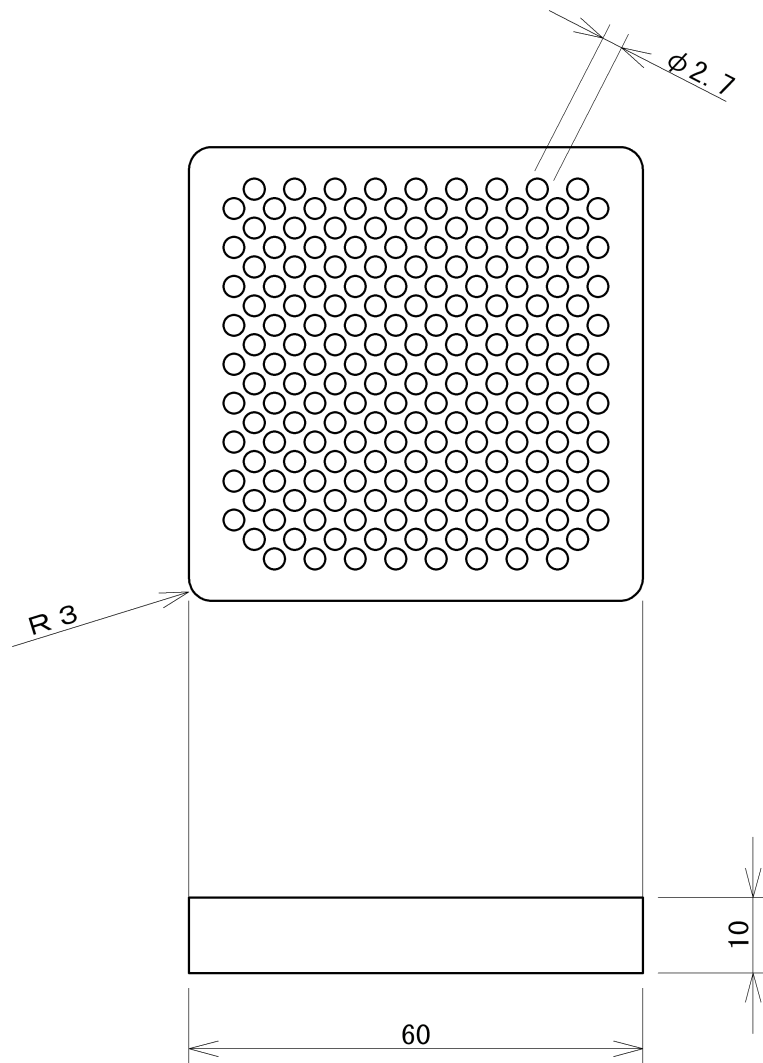

| | | | | | | | |
|------|------------|----|-------|----|----|-------------|--|
| 寸法公差 | 標準寸法公差に準ずる | 縮尺 | 1 / 1 | 承認 | 製図 | H25.6 井上 |  中部産商株式会社 |
|------|------------|----|-------|----|----|-------------|--|