



| 品番 | 外径(φ) | | | 厚み (mm) | 孔数 | 孔径 (φ) | 有効面積 (mm ²) | 開口率 (%) | 標準入数 (個/ケース) | 特殊材質 | | | |
|-----|-------|----|------|------------|----|-----------|----------------------------|------------|-----------------|------|-----|---|---|
| | 上 | 下 | 有効外径 | | | | | | | M L | M H | Z | S |
| T50 | 50 | 50 | 46 | 8.0 | 96 | 3.0 | 678 | 34 | 700 | | | | |

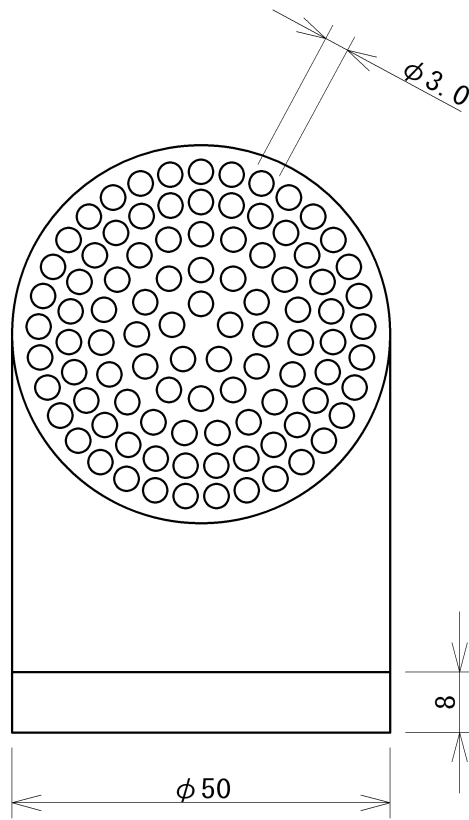

| | | | | | | | |
|------|------------|----|-------|----|----|-------------|--|
| 寸法公差 | 標準寸法公差に準ずる | 縮尺 | 1 / 1 | 承認 | 製図 | H24.6 井上 |  中部産商株式会社 |
|------|------------|----|-------|----|----|-------------|--|